Máquinas disparadoras de machos H&P 5 y H&P 10

Dos tamaños. Uso flexible de utillajes.



Una familia de máquinas para procesos de endurecimiento térmico de machos

La gama WAGNER H&P comprende dos variantes de máquina:

La H&P 5 está diseñada para una caja de machos, mientras que la H&P 10 admite dos cajas de machos.

Los alojamientos y las dimensiones de montaje idénticos permiten intercambiar las cajas de machos entre ambos modelos.

Los puestos de utillaje de la H&P 10 pueden utilizarse de forma independiente. Para piezas idénticas, ambas cajas de machos pueden funcionar simultáneamente. Para piezas diferentes, se utiliza un utillaje cada vez.

Dos tamaños, un concepto flexible

La gama WAGNER H.P ofrece dos variantes adaptadas a las necesidades de producción, la flexibilidad y el espacio disponible.

Datos técnicos

Característica	H.P 5	H.P 10
Volumen de disparo	5 litros (estándar); hasta 7 litros posibles	2 × 5 litros (estándar); hasta 7 litros por cabezal
Puestos de utillaje	1	2
Superficie de disparo	385 × 80 mm	385 × 80 mm
Altura / anchura del utillaje	245 × 420 mm	245 × 420 mm
Espesor del utillaje (izq. + der.)	162 mm	162 mm
Espesor por mitad (máx.)	115 mm	115 mm
Peso total del utillaje	135 kg	135 kg
Características constructivas y equipamiento	Sin hidráulica	Concepto de máquina sin hidráulica

Concepto de máquina sin hidráulica

Construcción robusta

Bastidor macizo de acero de baja vibración con apoyos ampliamente dimensionados

Instalación flexible

No requiere cimentación y ahorra espacio

Zonas de trabajo protegidas

Cerramiento con aislamiento térmico y amplias ventanas de observación aisladas

Manejo

Pantalla táctil con medidas para evitar errores de manejo

Concepto de utillaje

Utillajes de dos mitades con división vertical; unidad de extracción opcional para correderas adicionales; tamaños variables mediante adaptadores


Carrera de mantenimiento: más espacio para trabajar con seguridad

Equipamiento opcional: recomendado expresamente por WAGNER


La carrera de mantenimiento opcional duplica el recorrido normal de apertura entre las mitades del utillaje y crea más espacio para mantenimiento, cambios de utillaje y otras intervenciones.

La mitad fija permanece en su posición, mientras que la mitad móvil retrocede más allá de la apertura normal.

El mayor espacio facilita el acceso y contribuye a mejorar la seguridad durante el mantenimiento y la preparación. WAGNER recomienda expresamente esta opción.

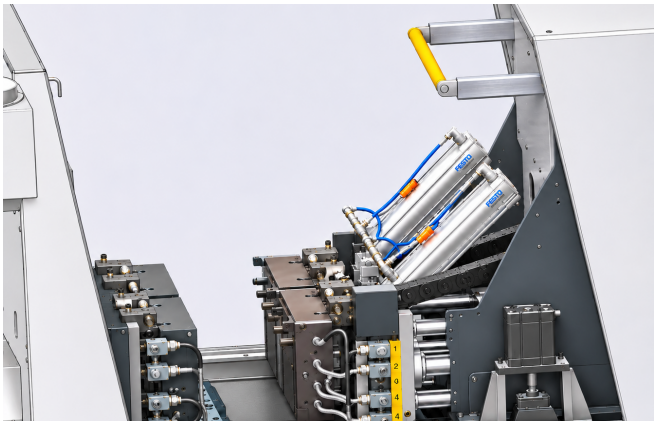

Carrera de apertura normal

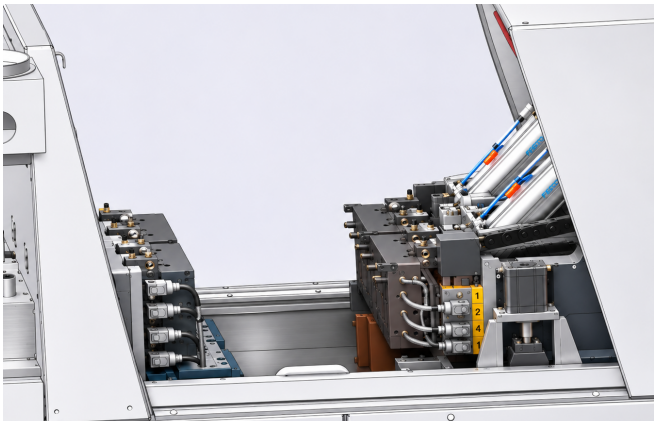

Carrera de mantenimiento adicional

Automatización: integración flexible en la producción

Las soluciones de automatización a medida permiten integrar las máquinas disparadoras de machos WAGNER en los procesos existentes.

Aplicación automática de desmoldeante

Aplicación repetible de desmoldeante sobre las mitades del utillaje.

Extracción automática de machos

Transferencia a una cinta transportadora o a un sistema de traslado de machos para su procesamiento posterior.

Alimentación automática de componentes

Alimentación de componentes que se recubren de arena dentro del utillaje.

Máquinas disparadoras de machos WAGNER. Tan flexibles como su producción.



La solución adecuada para sus necesidades de producción

Ya sea una máquina compacta con una caja de machos o la posibilidad de utilizar dos: el concepto H.P 5 y H.P 10 se adapta a diferentes necesidades de producción.

¿Desea saber más sobre H.P 5 y H.P 10?
Consúltenos sobre sus utillajes, su proceso y la configuración de máquina adecuada. Esperamos su consulta.

www.wagnerkg.de

info@wagnerkg.de

06633 / 64332-0

Homberg (Ohm)